


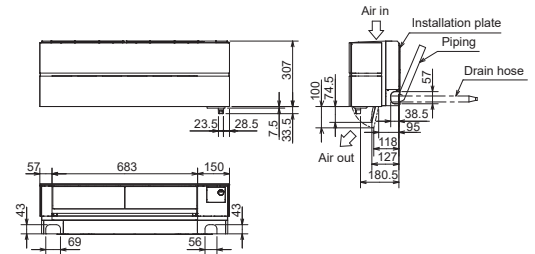



# Productfiche

## MUZ-LN50VGHZ2 | MSZ-LN50VG2V



Buitenunit		MUZ-LN50VGHZ2		
Binnenunit		MSZ-LN50VG2V		
Set	Koeling	Nominale capaciteit	kW 5,0 (1,4~5,8)	
		Opgenomen vermogen	kW 1,380	
		SEER of $\eta_{s,c}$	7,6	
		Seizoensenergieklasse	A+++	
		Jaarlijks energieverbruik	kWh 230	
		Verwarming	Verwarming	Nominale capaciteit
Opgenomen vermogen	kW 1,480			
SCOP of $\eta_{s,h}$	4,6			
Seizoensenergieklasse	A++			
Jaarlijks energieverbruik	kWh 1826			
Capaciteit bij -10°C (max)	kW 6,49			
Specificaties	Koeling	Afmetingen (B x D x H)	mm 840 x 330 x 880	
		Gewicht	kg 53,0	
		Geluidsvermogen	dB(A) 64	
		Geluidsdruk	dB(A) 51	
		Luchtvolume	m <sup>3</sup> /u 2.928	
	Verwarming	Toepassingsgebied	°C -10~46	
		Geluidsdruk	dB(A) 54	
		Luchtvolume	m <sup>3</sup> /u 3.300	
		Toepassingsgebied	°C -25~+24	
Koeltechnische gegevens	Buitenunit	Diameter vloeistof- & gasleiding	" 1/4 - 3/8	
		Maximale leidinglengte	m 30	
		Maximaal hoogteverschil	m 15	
		Koelmiddel	R32	
		Hoeveelheid koelmiddel	kg 1,5	
		CO <sub>2</sub> -equivalent	ton 0,979	
		Koelmiddelvoorzijning voor	m 7	
		Navulhoeveelheid koelmiddel	g/m 20	
		Maximale koelmiddelvulling	kg 1,9	
		CO <sub>2</sub> -equivalent bij max. koelmiddelvulling	ton 1,289	
Elektrische gegevens	Buitenunit	Voedingsspanning	V;f;Hz 230;1;50	
		Voedingskabel	mm <sup>2</sup> 3G 2,5	
		Afzekering	A 16	
Specificaties	Binnenunit	Afmetingen (B x D x H)	mm 890 x 233 x 307	
		Gewicht	kg 16,0	
		Koeling	Geluidsvermogen	dB(A) 60
			Geluidsdruk	dB(A) 27-31-35-39-46
		Verwarming	Luchtvolume	m <sup>3</sup> /u 342-456-528-636-834
			Geluidsdruk	dB(A) 25-29-34-39-47
Elektrische gegevens	Binnenunit	Luchtvolume	m <sup>3</sup> /u 324-384-510-642-942	
		Beschikbare statische druk	Pa 0	
		Voedingsspanning	V;f;Hz Via de buitenunit	
		Voedingskabel	mm <sup>2</sup> -	
Afzekering	Binnenunit	Afzekering	A -	
		Communicatiekabel	mm <sup>2</sup> 4G 2,5	



# Fiche produit

## MUZ-LN50VGHZ2 | MSZ-LN50VG2V

Unité extérieure		MUZ-LN50VGHZ2		
Unité intérieure		MSZ-LN50VG2V		
Set	Froid	Capacité nominale	kW 5,0 (1,4~5,8)	
		Puissance absorbée	kW 1,380	
		SEER ou $\eta_{s,c}$	7,6	
		Classe énergétique saisonnier	A+++	
		Consommation annuelle d'énergie	kWh 230	
		Chauffage	Froid	Capacité nominale
Puissance absorbée	kW 1,480			
SCOP ou $\eta_{s,h}$	4,6			
Classe énergétique saisonnier	A++			
Consommation annuelle d'énergie	kWh 1826			
Puissance à -10°C (max)	kW 6,49			
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	840 x 330 x 880	
		Poids	kg 53,0	
	Froid	Puissance acoustique	dB(A) 64	
		Pression acoustique	dB(A) 51	
		Débit d'air	m <sup>3</sup> /h 2.928	
		Plage de fonctionnement	°C -10~46	
	Chauffage	Pression acoustique	dB(A) 54	
		Débit d'air	m <sup>3</sup> /h 3.300	
		Plage de fonctionnement	°C -25~+24	
Données frigorifiques	Unité extérieure			
	Données frigorifiques			
	Diamètre conduite liquide & gaz	"	1/4 - 3/8	
	Longueur maximale	m	30	
	Dénivellation maximale	m	15	
	Type de fluide frigorigène		R32	
	Précharge de fluide frigorigène	kg	1,5	
	Précharge de fluide frigorigène pour	m	7	
	Volume de mise à niveau du fluide frigorigène	g/m	20	
	Équivalent CO <sub>2</sub>	tonnes	0,979	
Charge de fluide frigorigène maximale	kg	1,9		
Équivalent CO <sub>2</sub> en charge maximale	tonnes	1,289		
Données électriques	Alimentation électrique	V,ph;Hz	230;1;50	
	Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3G 2,5	
	Taille de fusible recommandée	A	16	
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	890 x 233 x 307	
		Poids	kg 16,0	
	Froid	Puissance acoustique	dB(A) 60	
		Pression acoustique	dB(A) 27-31-35-39-46	
		Débit d'air	m <sup>3</sup> /h 342-456-528-636-834	
		Chauffage	Pression acoustique	dB(A) 25-29-34-39-47
	Chauffage	Débit d'air	m <sup>3</sup> /h 324-384-510-642-942	
		Pression statique disponible	Pa	0
	Données électriques	Alimentation électrique	V,ph;Hz	Via l'unité extérieure
		Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	-
Taille de fusible recommandée		A	-	
Câble de communication		mm <sup>2</sup>	4G 2,5	

