


Productfiche

Y-serie | Koelen of verwarmen | 40pk | PUHY-P1000YSNW-A2



Buitenunit			PUHY-P1000YSNW-A2	
Combinatie	Module 1		PUHY-P250YNW-A2	
	Module 2		PUHY-P350YNW-A2	
	Module 3		PUHY-P400YNW-A2	
	Verdeelset		CMY-Y300VBK3	
Koeling	Nominale capaciteit	kW	113,0	
	Opgenomen vermogen	kW	42,48	
	SEER / $\eta_{s,c}$		6,10 / 241.0%	
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	113,0	
	Opgenomen vermogen	kW	29,27	
	SCOP / $\eta_{s,h}$		4,21 / 165.4%	
	Capaciteit bij -10°C	kW	88,9	
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)		mm (920+1240+1240) x 740 x 1858	
	Gewicht		kg 213+277+277	
	Koeling	Geluidsvermogen	dB(A)	85.5
		Geluidsdruk	dB(A)	68
		Luchtvolume	m³/u	45.300
		Toepassingsgebied	°C	-5~52
	Verwarming	Geluidsdruk	dB(A)	68
		Luchtvolume	m³/u	45.300
		Toepassingsgebied	°C	-20~+15
	Beschikbare statische druk		Pa 0-30-60-80	
Koeltechnische gegevens	Diameter vloeistof- & gasleiding		" 3/4 - 1 5/8	
	Maximale leidinglengte		m 1000	
	Maximaal hoogteverschil		m 50 (90)	
	Koelmiddel		R410A	
	Hoeveelheid koelmiddel		kg 26,1	
	CO ₂ -equivalent		ton 54,497	
	Koelmiddelvoorvulling voor		m 0	
	Navulhoeveelheid koelmiddel		g/m Formula	
	Maximale koelmiddelvulling		kg 72,0	
	CO ₂ -equivalent bij max. koelmiddelvulling		ton 150,336	
Elektrische gegevens	Voedingsspanning		V,f;Hz 400;3+N;50	
	Voedingskabel		mm² 5G 6+5G 6+5G 10	
	Afzekering		A 32 (C)+40 (C)+63 (C)	
	Communicatiekabel		mm² 2x1,5 + S	

Rendementen volgens EU-verordening 2016/2281

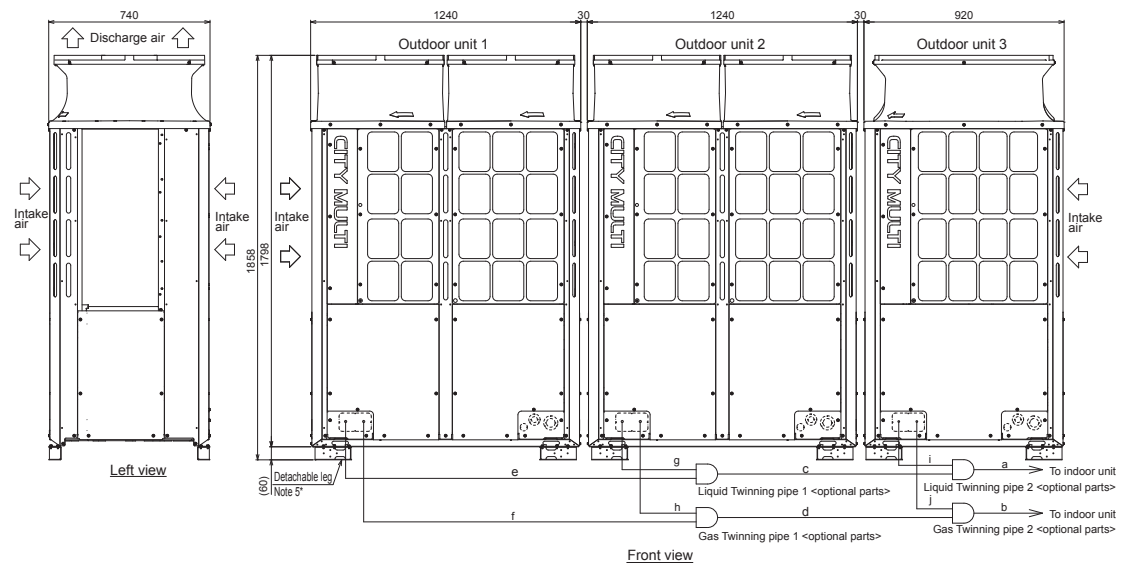

Fiche produit
Série Y | Froid ou chaud | 40cv | PUHY-P1000YSNW-A2



Unité extérieure			PUHY-P1000YSNW-A2	
Combination	Module 1		PUHY-P250YNW-A2	
	Module 2		PUHY-P350YNW-A2	
	Module 3		PUHY-P400YNW-A2	
	Kit de distribution		CMY-Y300VBK3	
Froid	Capacité nominale	kW	113,0	
	Puissance absorbée	kW	42,48	
	SEER / η _{s,c}		6,10 / 241.0%	
Chauffage	Capacité nominale	kW	113,0	
	Puissance absorbée	kW	29,27	
	SCOP / η _{s,h}		4,21 / 165.4%	
	Puissance à -10°C	kW	88,9	
Spécifications	Dimensions (L x P x H)		mm (920+1240+1240) x 740 x 1858	
	Poids		kg 213+277+277	
	Froid	Puissance acoustique	dB(A)	85.5
		Pression acoustique	dB(A)	68
		Débit d'air	m³/h	45.300
		Plage de fonctionnement	°C	-5~52
	Chauffage	Pression acoustique	dB(A)	68
		Débit d'air	m³/h	45.300
		Plage de fonctionnement	°C	-20~+15
	Pression statique disponible		Pa 0-30-60-80	
Données frigorifiques	Diamètre conduite liquide & gaz		" 3/4 - 1 5/8	
	Longueur maximale		m 1000	
	Dénivellation maximale		m 50 (90)	
	Type de fluide frigorigène		R410A	
	Précharge de fluide frigorigène		kg 26,1	
	Précharge de fluide frigorigène pour		m 0	
	Volume de mise à niveau du fluide frigorigène		g/m Formula	
	Équivalent CO ₂		tonnes 54,497	
	Charge de fluide frigorigène maximale		kg 72,0	
Équivalent CO ₂ en charge maximale		tonnes 150,336		
Données électriques	Alimentation électrique		V;ph;Hz 400;3+N;50	
	Câble d'alimentation		mm² 5G 6+5G 6+5G 10	
	Taille de fusible recommandée		A 32 (C)+40 (C)+63 (C)	
	Câble de communication		mm² 2x1,5 + S	

Rendements selon le règlement de l'UE 2016/2281

