


Productfiche

Y-serie | Koelen of verwarmen | 46pk | PUHY-P1150YSNW-A2



Buitenunit			PUHY-P1150YSNW-A2	
Combinatie	Module 1		PUHY-P350YNW-A2	
	Module 2		PUHY-P400YNW-A2	
	Module 3		PUHY-P400YNW-A2	
	Verdeelset		CMY-Y300VBK3	
Koeling	Nominale capaciteit	kW	130,0	
	Opgenomen vermogen	kW	50,58	
	SEER / $\eta_{s,c}$		5,82 / 229.8%	
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	130,0	
	Opgenomen vermogen	kW	34,21	
	SCOP / $\eta_{s,h}$		4,09 / 160.6%	
	Capaciteit bij -10°C	kW	101,5	
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)		mm (1240+1240+1240) x 740 x 1858	
	Gewicht		kg 277+277+277	
	Koeling	Geluidsvermogen	dB(A)	86.5
		Geluidsdruk	dB(A)	69
		Luchtvolume	m³/u	52.200
		Toepassingsgebied	°C	-5~52
	Verwarming	Geluidsdruk	dB(A)	69
		Luchtvolume	m³/u	52.200
		Toepassingsgebied	°C	-20~+15
	Beschikbare statische druk		Pa 0-30-60-80	
Koeltechnische gegevens	Diameter vloeistof- & gasleiding		" 3/4 - 1 5/8	
	Maximale leidinglengte		m 1000	
	Maximaal hoogteverschil		m 50 (90)	
	Koelmiddel		R410A	
	Hoeveelheid koelmiddel		kg 29,4	
	CO ₂ -equivalent		ton 61,387	
	Koelmiddelvoorvulling voor		m 0	
	Navulhoeveelheid koelmiddel		g/m Formula	
	Maximale koelmiddelvulling		kg 75,0	
	CO ₂ -equivalent bij max. koelmiddelvulling		ton 156,600	
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	400;3+N;50	
	Voedingskabel	mm²	5G 6+5G 10+5G 10	
	Afzekering	A	40 (C)+63 (C)+63 (C)	
	Communicatiekabel	mm²	2x1,5 + S	

Rendementen volgens EU-verordening 2016/2281

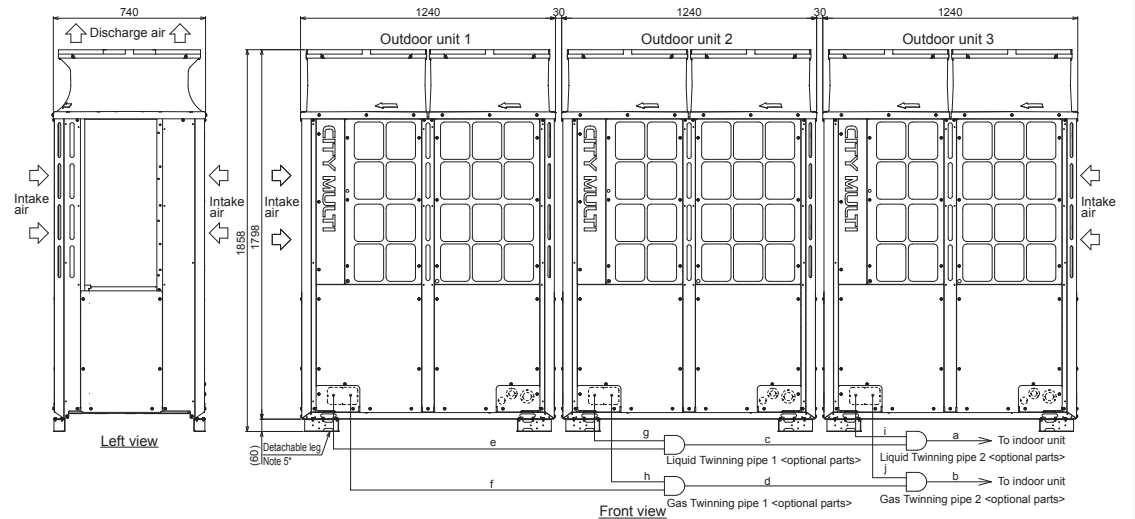

Fiche produit
Série Y | Froid ou chaud | 46cv | PUHY-P1150YSNW-A2



Unité extérieure			PUHY-P1150YSNW-A2
Combination	Module 1		PUHY-P350YNW-A2
	Module 2		PUHY-P400YNW-A2
	Module 3		PUHY-P400YNW-A2
	Kit de distribution		CMY-Y300VBK3
Froid	Capacité nominale	kW	130,0
	Puissance absorbée	kW	50,58
	SEER / η _{s,c}		5,82 / 229.8%
Chauffage	Capacité nominale	kW	130,0
	Puissance absorbée	kW	34,21
	SCOP / η _{s,h}		4,09 / 160.6%
	Puissance à -10°C	kW	101,5
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	(1240+1240+1240) x 740 x 1858
	Poids	kg	277+277+277
	Froid	Puissance acoustique	dB(A) 86.5
		Pression acoustique	dB(A) 69
		Débit d'air	m³/h 52.200
		Plage de fonctionnement	°C -5~52
	Chauffage	Pression acoustique	dB(A) 69
		Débit d'air	m³/h 52.200
		Plage de fonctionnement	°C -20~+15
		Pression statique disponible	Pa 0-30-60-80
	Données frigorifiques	Diamètre conduite liquide & gaz	" 3/4 - 1 5/8
		Longueur maximale	m 1000
		Dénivellation maximale	m 50 (90)
		Type de fluide frigorigène	R410A
		Précharge de fluide frigorigène	kg 29,4
		Précharge de fluide frigorigène pour	m 0
		Volume de mise à niveau du fluide frigorigène	g/m Formula
		Équivalent CO ₂	tonnes 61,387
Données électriques	Charge de fluide frigorigène maximale	kg	75,0
	Équivalent CO ₂ en charge maximale	tonnes	156,600
	Alimentation électrique	V;ph;Hz	400;3+N;50
	Câble d'alimentation	mm²	5G 6+5G 10+5G 10
	Taille de fusible recommandée	A	40 (C)+63 (C)+63 (C)
	Câble de communication	mm²	2x1,5+ S

Rendements selon le règlement de l'UE 2016/2281

