Productfiche
SLZ-M50FA2 | SLP-2FALM2

Binnenunit				SLZ-M50FA2 SLP-2FALM2
Koeling	Nominale capaciteit		kW	5,0
	Opgenomen vermogen		kW	0,030
Verwarming	Nominale capaciteit		kW	6,0
	Opgenomen vermogen		kW	0,030
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)		mm	570 x 570 x 245
	Gewicht		kg	15,0
	Koeling	Geluidsvermogen	dB(A)	56
		Geluidsdruk	dB(A)	27-34-39
		Luchtvolume	m^3/u	420-540-690
	Verwarming	Geluidsdruk	dB(A)	27-34-39
		Luchtvolume	m^3/u	420-540-690
	Beschikbare statische druk		Pa	0
Specificaties rooster	Afmetingen (B x D x H)		mm	625 x 625 x 10
	Gewicht		kg	3,0
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding		"	1/2
	Diameter vloeistofleiding		"	1/4
Elektrische gegevens	Voedingsspanning		V;f;Hz	Via de buitenunit
	Voedingskabel		mm^2	-
	Nominale stroom		A	0,32
	Afzekering		A	-
	Communicatiekabel		mm^2	

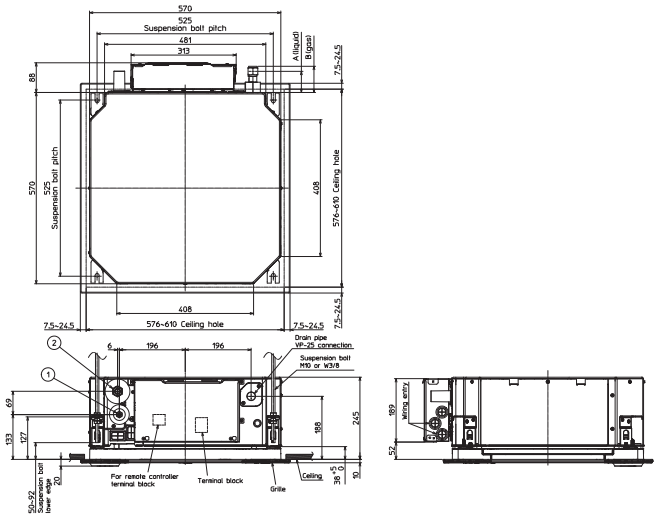

Fiche produit
SLZ-M50FA2 | SLP-2FALM2
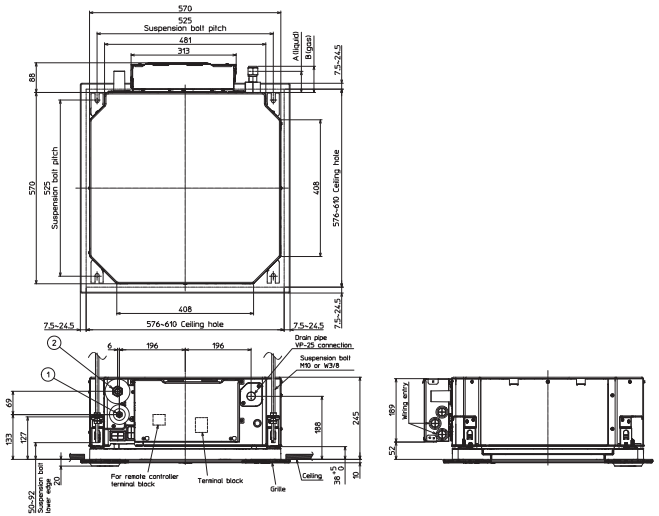
Unité intérieure				SLZ-M50FA2 SLP-2FALM2
Froid	Capacité nominale		kW	5,0
	Puissance absorbée		kW	0,030
Chauffage	Capacité nominale		kW	6,0
	Puissance absorbée		kW	0,030
Spécifications	Dimensions (L x P x H)		mm	570 x 570 x 245
	Poids		kg	15,0
	Froid	Puissance acoustique	dB(A)	56
		Pression acoustique	dB(A)	27-34-39
		Débit d'air	m^3/h	420-540-690
	Chauffage	Pression acoustique	dB(A)	27-34-39
		Débit d'air	m^3/h	420-540-690
	Pression statique disponible		Pa	0
Spécifications grille	Dimensions (L x P x H)		mm	625 x 625 x 10
	Poids		kg	3,0
Données frigorifiques	Diamètre conduite gaz		"	1/2
	Diamètre conduite liquide		"	1/4
Données électriques	Alimentation électrique		V;ph;Hz	Via l'unité extérieure
	Câble d'alimentation		mm^2	-
	Intensité nominale		A	0,32
	Taille de fusible recommandée		A	-
	Câble de communication		mm^2