


# Productfiche

WR2-serie | Koelen EN verwarmen | 24pk | PQRV-P600YLM-A2



Buitenunit		PQRV-P600YLM-A2	
Koeling	Nominale capaciteit	kW	69,0
	Opgenomen vermogen	kW	14,49
	EER		4,76
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	76,5
	Opgenomen vermogen	kW	14,51
	COP		5,27
	Capaciteit bij -10°C	kW	76,5
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	800 x 550 x 1450
	Gewicht	kg	246
	Geluidsvermogen	dB(A)	73
	Geluidsdruk	dB(A)	56.5
	Nominaal bronwaterdebiet	m <sup>3</sup> /u	11,52
	Bereik bronwaterdebiet	m <sup>3</sup> /u	6,0~14,4
	Drukval bronwater	kPa	45
	Toepassingsgebied bronwater	°C	10~45
Koeltechnische gegevens	Diameter vloeistof- & gasleiding	"	1 1/8 - 1 3/8
	Maximale leidinglengte	m	500
	Maximaal hoogteverschil	m	50
	Koelmiddel		R410A
	Hoeveelheid koelmiddel	kg	11,7
	CO <sub>2</sub> -equivalent	ton	24,430
	Koelmiddelvoorzijning voor	m	0
	Navulhoeveelheid koelmiddel	g/m	Formula
	Maximale koelmiddelvulling	kg	69,7
	CO <sub>2</sub> -equivalent bij max. koelmiddelvulling	ton	145,534
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	400;3+N;50
	Voedingskabel	mm <sup>2</sup>	5G 10
	Afzekering	A	63 ( C )
	Communicatiekabel	mm <sup>2</sup>	2x1,5 + S

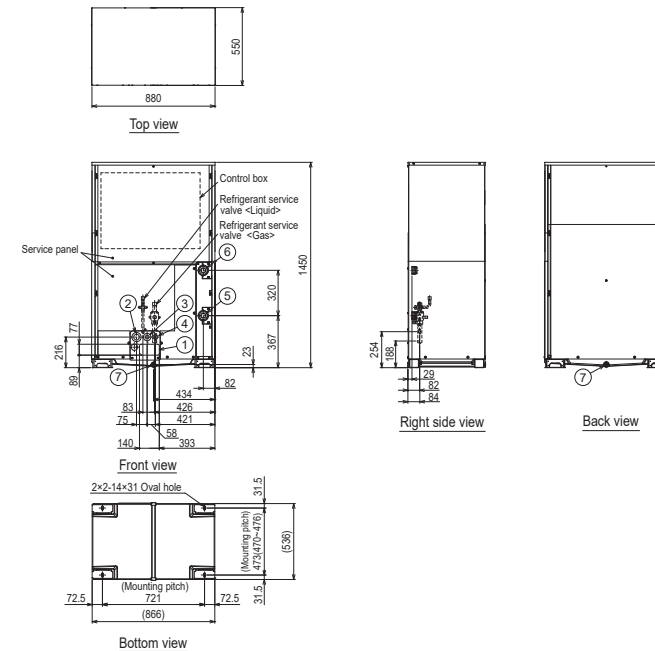

# Fiche produit

## Série WR2 | Froid ET chaud | 24cv | PQRV-P600YLM-A2



Unité extérieure		PQRV-P600YLM-A2	
Froid	Capacité nominale	kW	69,0
	Puissance absorbée	kW	14,49
	EER		4,76
Chauffage	Capacité nominale	kW	76,5
	Puissance absorbée	kW	14,51
	COP		5,27
	Puissance à -10°C	kW	76,5
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	800 x 550 x 1450
	Poids	kg	246
	Puissance acoustique	dB(A)	73
	Pression acoustique	dB(A)	56.5
	Débit nominal de l'eau de source	m <sup>3</sup> /h	11,52
	Plage de débit de l'eau de source	m <sup>3</sup> /h	6,0~14,4
	Perte de pression de l'eau de source	kPa	45
	Plage de fonctionnement eau de source	°C	10~45
Données frigorifiques	Diamètre conduite liquide & gaz	"	1 1/8 - 1 3/8
	Longueur maximale	m	500
	Dénivellation maximale	m	50
	Type de fluide frigorigène		R410A
	Précharge de fluide frigorigène	kg	11,7
	Précharge de fluide frigorigène pour	m	0
	Volume de mise à niveau du fluide frigorigène	g/m	Formula
	Équivalent CO <sub>2</sub>	tonnes	24,430
	Charge de fluide frigorigène maximale	kg	69,7
	Équivalent CO <sub>2</sub> en charge maximale	tonnes	145,534
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	400;3+N;50
	Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	5G 10
	Taille de fusible recommandée	A	63 ( C )
	Câble de communication	mm <sup>2</sup>	2x1,5 + S

