Productfiche
PEFY-W125VMA

Binnenunit			PEFY-W125VMA-A
Koeling	Nominale capaciteit	kW	14,0
	Opgenomen vermogen	kW	0,20
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	16,0
	Opgenomen vermogen	kW	0,20
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	1400 x 732 x 250
	Gewicht	kg	38,0
	Geluidsdruk	dB(A)	28-34-37
	Luchtvolume	m^3/u	1680-2040-2220
	Beschikbare statische druk	Pa	35-50-70-100-150
Specificaties rooster	Afmetingen (B x D x H)	mm	-
	Gewicht	kg	-
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding	"	32
	Diameter vloeistofleiding	"	32
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm^2	3G 2,5
	Nominale stroom	A	1.23
	Afzekering	A	1.23
	Communicatiekabel	mm^2	2x1,5 + S

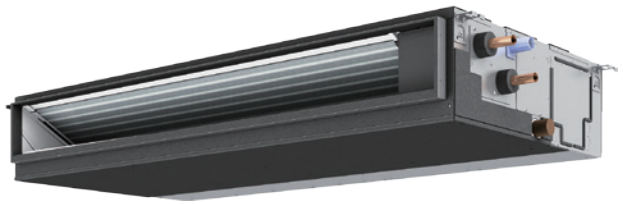

Fiche produit
PEFY-W125VMA
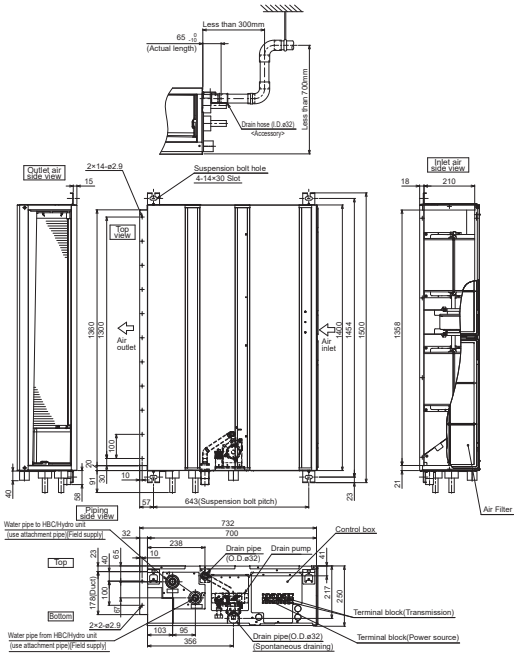
Unité intérieure			PEFY-W125VMA-A
Froid	Capacité nominale	kW	14,0
	Puissance absorbée	kW	0,20
Chauffage	Capacité nominale	kW	16,0
	Puissance absorbée	kW	0,20
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	1400 x 732 x 250
	Poids	kg	38,0
	Pression acoustique	dB(A)	28-34-37
	Débit d'air	m^3/h	1680-2040-2220
	Pression statique disponible	Pa	35-50-70-100-150
Spécifications grille	Dimensions (L x P x H)	mm	-
	Poids	kg	-
Données frigorifiques	Diamètre conduite gaz	"	32
	Diamètre conduite liquide	"	32
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm^2	3G 2,5
	Intensité nominale	A	1.23
	Taille de fusible recommandée	A	1.23
	Câble de communication	mm^2	2x1,5 + S