


Productfiche PEFY-W50VMS

Binnenunit		PEFY-W50VMS-A	
Koeling	Nominale capaciteit	kW	5,6
	Opgenomen vermogen	kW	0,07
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	6,3
	Opgenomen vermogen	kW	0,07
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	990 x 700 x 200
	Gewicht	kg	23,5
	Geluidsdruk	dB(A)	25-29-33
	Luchtvolume	m ³ /u	570-720-870
	Beschikbare statische druk	Pa	5-15-35-50
Specificaties rooster	Afmetingen (B x D x H)	mm	-
	Gewicht	kg	-
Koeltechnische gegevens	Diameter gasleiding	"	20
	Diameter vloeistofleiding	"	20
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm ²	3G 2,5
	Nominale stroom	A	0.55
	Afzekering	A	0.55
	Communicatiekabel	mm ²	2x1,5 + S

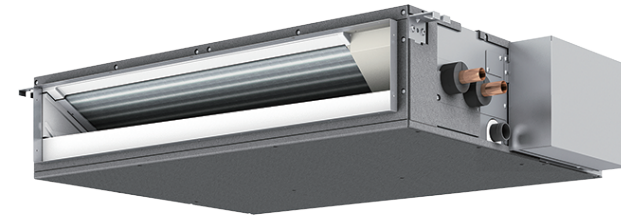

Fiche produit PEFY-W50VMS

Unité intérieure		PEFY-W50VMS-A	
Froid	Capacité nominale	kW	5,6
	Puissance absorbée	kW	0,07
Chauffage	Capacité nominale	kW	6,3
	Puissance absorbée	kW	0,07
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	990 x 700 x 200
	Poids	kg	23,5
	Pression acoustique	dB(A)	25-29-33
	Débit d'air	m ³ /h	570-720-870
	Pression statique disponible	Pa	5-15-35-50
Spécifications grille	Dimensions (L x P x H)	mm	-
	Poids	kg	-
Données frigorifiques	Diamètre conduite gaz	"	20
	Diamètre conduite liquide	"	20
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm ²	3G 2,5
	Intensité nominale	A	0.55
	Taille de fusible recommandée	A	0.55
	Câble de communication	mm ²	2x1,5 + S

