


Productfiche PFFY-WL32VCM

Binnenunit		PFFY-WL32VCM-A	
Koeling	Nominale capaciteit	kW	3,6
	Opgenomen vermogen	kW	0,04
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	4,0
	Opgenomen vermogen	kW	0,04
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	700 x 200 x 615 (690)
	Gewicht	kg	18,5
	Geluidsdruk	dB(A)	25-28-32
	Luchtvolume	m ³ /u	390-450-540
Specificaties rooster	Beschikbare statische druk	Pa	0-10-40-60
	Afmetingen (B x D x H)	mm	-
	Gewicht	kg	-
Waterleidingdiameter	Aansluitmaat - inlaat / uitlaat	mm	22 22
	Leidingsmaat - inlaat / uitlaat	mm	20 20
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm ²	3G 2,5
	Nominale stroom	A	0,36
	Afzekering	A	2
	Communicatiekabel	mm ²	2x1,5 + S

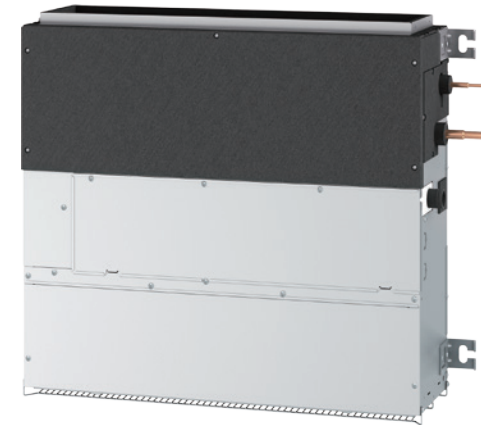

Fiche produit PFFY-WL32VCM

Unité intérieure		PFFY-WL32VCM-A	
Froid	Capacité nominale	kW	3,6
	Puissance absorbée	kW	0,04
Chauffage	Capacité nominale	kW	4,0
	Puissance absorbée	kW	0,04
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	700 x 200 x 615 (690)
	Poids	kg	18,5
	Pression acoustique	dB(A)	25-28-32
	Débit d'air	m ³ /h	390-450-540
Spécifications grille	Pression statique disponible	Pa	0-10-40-60
	Dimensions (L x P x H)	mm	-
	Poids	kg	-
Diamètre de tuyauterie d'eau	Taille de connexion - entrée / sortie	mm	22 22
	Taille de tuyau - entrée / sortie	mm	20 20
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm ²	3G 2,5
	Intensité nominale	A	0,36
	Taille de fusible recommandée	A	2
	Câble de communication	mm ²	2x1,5 + S

