


## Productfiche LGH-100RVX3

Modelnaam		LGH-100RVX3-E			
Specificaties	Luchtvolume	m <sup>3</sup> /u	250   500   750   1000		
	Beschikbare statische druk	Pa	12-48-107-190		
	Diameter kanaalaansluiting	mm	250		
	Afmetingen (B x D x H)	mm	1231 x 1144 x 404		
	Gewicht	kg	53		
Heat recovery mode	Rendementen	Verwarming	Temperatuur	%	83,5   79,5   77,0   75,5
			Enthalpie	%	75,5   68,5   63,0   60,5
	Koeling	Temperatuur	%	82,5   77,0   72,0   67,5	
		Enthalpie	%	71,5   64,0   59,0   53,5	
	Geluidsdruk	dB(A)		18,5   27   35   40	
	Opgenomen vermogen	W		27   83   210   438	
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50		
	Voedingskabel	mm <sup>2</sup>	3G 2,5		
	Afzekering	A	10		

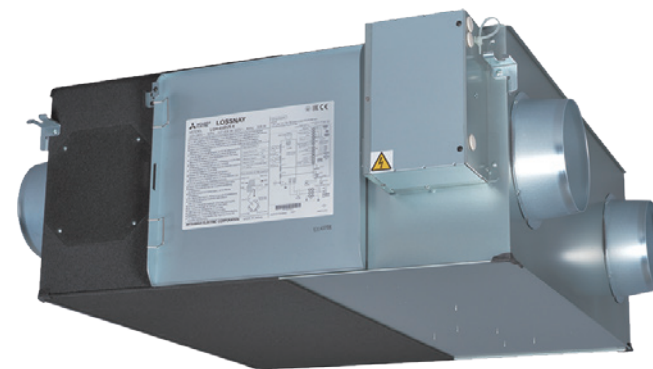

## Fiche produit LGH-100RVX3

Modèle		LGH-100RVX3-E			
Spécifications	Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	250   500   750   1000		
	Pression statique disponible	Pa	12-48-107-190		
	Diamètre de la connexion du gainage	mm	250		
	Dimensions (L x P x H)	mm	1231 x 1144 x 404		
	Poids	kg	53		
Mode de récupération de la chaleur	Efficacité	Chauffage	Température	%	83,5   79,5   77,0   75,5
			Enthalpie	%	75,5   68,5   63,0   60,5
	Froid	Température	%	82,5   77,0   72,0   67,5	
		Enthalpie	%	71,5   64,0   59,0   53,5	
	Pression acoustique	dB(A)		18,5   27   35   40	
	Puissance absorbée	W		27   83   210   438	
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50		
	Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3G 2,5		
	Taille de fusible recommandée	A	10		

