


Productfiche LGH-50RVS

Modelnaam		LGH-50RVS-E	
Specificaties	Luchtvolume	m ³ /u	125 250 375 500
	Beschikbare statische druk	Pa	9-38-84-150
	Diameter kanaalaansluiting	mm	200
	Afmetingen (B x D x H)	mm	1001 x 969 x 465
	Gewicht	kg	55
Heat recovery mode	Rendementen	Temperatuur	% 93,0 91,0 89,8 87,0
		Enthalpie	% -
	Verwarming	Verwarming	% -
		Koeling	% -
	Geluidsdruk	dB(A)	18-22-27-33
Opgenomen vermogen	W	25 60 110 190	
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm ²	3G 2,5
	Afzekering	A	10

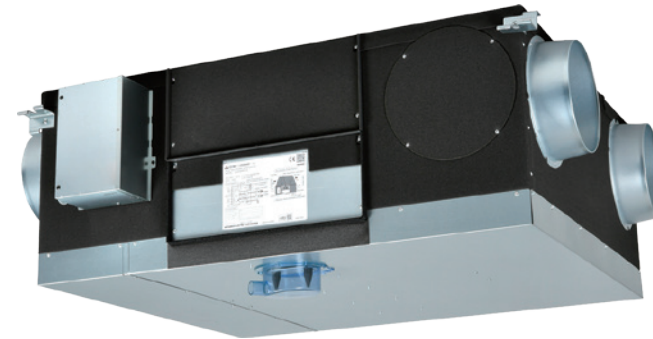

Fiche produit LGH-50RVS

Modèle		LGH-50RVS-E	
Spécifications	Débit d'air	m ³ /h	125 250 375 500
	Pression statique disponible	Pa	9-38-84-150
	Diamètre de la connexion du gainage	mm	200
	Dimensions (L x P x H)	mm	1001 x 969 x 465
	Poids	kg	55
Mode de récupération de la chaleur	Efficacité	Température	% 93,0 91,0 89,8 87,0
		Enthalpie	% -
	Chauffage	Chauffage	% -
		Froid	% -
	Pression acoustique	dB(A)	18-22-27-33
Puissance absorbée	W	25 60 110 190	
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm ²	3G 2,5
	Taille de fusible recommandée	A	10

