


Productfiche LGH-80RVS

Modelnaam		LGH-80RVS-E	
Specificaties	Luchtvolume	m ³ /u	200 400 600 800
	Beschikbare statische druk	Pa	11-43-96-170
	Diameter kanaalaansluiting	mm	250
	Afmetingen (B x D x H)	mm	1051 x 1179 x 465
	Gewicht	kg	63
Heat recovery mode	Rendementen	Temperatuur	% 90,0 86,0 84,0 82,0
		Enthalpie	% -
	Verwarming	Verwarming	% -
		Koeling	% -
	Geluidsdruk	dB(A)	18-25-30-36
Opgenomen vermogen	W	32 85 175 325	
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm ²	3G 2,5
	Afzekering	A	10

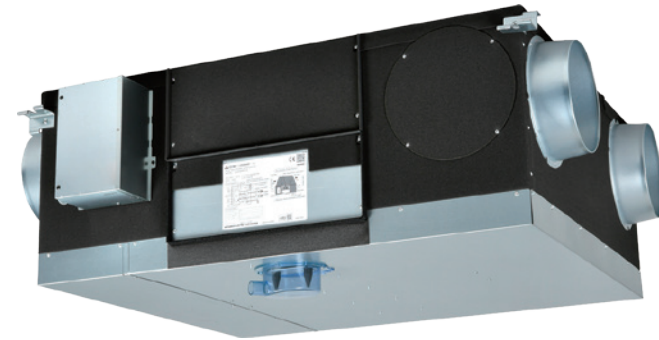

Fiche produit LGH-80RVS

Modèle		LGH-80RVS-E	
Spécifications	Débit d'air	m ³ /h	200 400 600 800
	Pression statique disponible	Pa	11-43-96-170
	Diamètre de la connexion du gainage	mm	250
	Dimensions (L x P x H)	mm	1051 x 1179 x 465
	Poids	kg	63
Mode de récupération de la chaleur	Efficacité	Température	% 90,0 86,0 84,0 82,0
		Enthalpie	% -
	Chauffage	Chauffage	% -
		Froid	% -
	Pression acoustique	dB(A)	18-25-30-36
Puissance absorbée	W	32 85 175 325	
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm ²	3G 2,5
	Taille de fusible recommandée	A	10

