


Productfiche PEFY-WP125VMA

Binnenunit		PEFY-WP125VMA-E	
Koeling	Nominale capaciteit	kW	14,0
	Opgenomen vermogen	kW	0,36
Verwarming	Nominale capaciteit	kW	16,0
	Opgenomen vermogen	kW	0,34
Specificaties	Afmetingen (B x D x H)	mm	1600 x 732 x 250
	Gewicht	kg	42,0
	Geluidsdruk	dB(A)	32-36-40
	Luchtvolume	m ³ /u	1770-2130-2520
	Beschikbare statische druk	Pa	35-50-70-100-150
Specificaties rooster	Afmetingen (B x D x H)	mm	-
	Gewicht	kg	-
Waterleidingdiameter	Aansluitmaat - inlaat / uitlaat	"	1 1/4 1 1/4
	Leidingsmaat - inlaat / uitlaat	mm	30 30
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm ²	3G 2,5
	Nominale stroom	A	2,21
	Afzekering	A	10
	Communicatiekabel	mm ²	2x1,5 + S

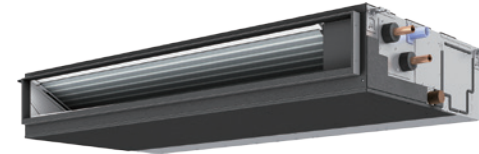

Fiche produit PEFY-WP125VMA

Unité intérieure		PEFY-WP125VMA-E	
Froid	Capacité nominale	kW	14,0
	Puissance absorbée	kW	0,36
Chauffage	Capacité nominale	kW	16,0
	Puissance absorbée	kW	0,34
Spécifications	Dimensions (L x P x H)	mm	1600 x 732 x 250
	Poids	kg	42,0
	Pression acoustique	dB(A)	32-36-40
	Débit d'air	m ³ /h	1770-2130-2520
	Pression statique disponible	Pa	35-50-70-100-150
Spécifications grille	Dimensions (L x P x H)	mm	-
	Poids	kg	-
Diamètre de tuyauterie d'eau	Taille de connexion - entrée / sortie	"	1 1/4 1 1/4
	Taille de tuyau - entrée / sortie	mm	30 30
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm ²	3G 2,5
	Intensité nominale	A	2,21
	Taille de fusible recommandée	A	10
	Câble de communication	mm ²	2x1,5 + S

