


Productfiche LGH-100RVS

Modelnaam		LGH-100RVS-E	
Specificaties	Luchtvolume	m ³ /u	250 500 750 1000
	Beschikbare statische druk	Pa	12-48-107-190
	Diameter kanaalaansluiting	mm	250
	Afmetingen (B x D x H)	mm	1279 x 1179 x 465
	Gewicht	kg	73
Heat recovery mode	Rendementen	Temperatuur	% 90,0 86,0 84,0 82,0
		Enthalpie	% -
	Verwarming	Verwarming	% -
		Koeling	% -
	Geluidsdruk	dB(A)	18-24-32-37
Opgenomen vermogen	W	35 100 225 445	
Elektrische gegevens	Voedingsspanning	V;f;Hz	230;1;50
	Voedingskabel	mm ²	3G 2,5
	Afzekering	A	10

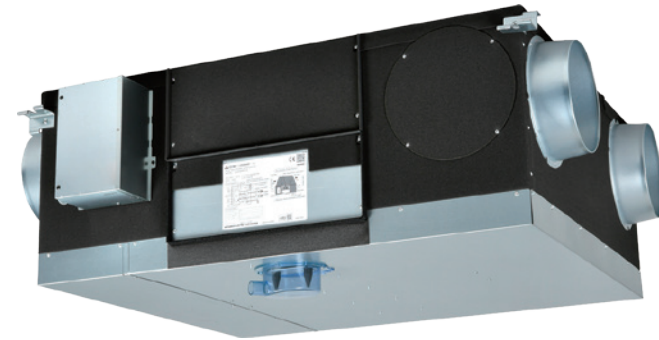

Fiche produit LGH-100RVS

Modèle		LGH-100RVS-E	
Spécifications	Débit d'air	m ³ /h	250 500 750 1000
	Pression statique disponible	Pa	12-48-107-190
	Diamètre de la connexion du gainage	mm	250
	Dimensions (L x P x H)	mm	1279 x 1179 x 465
	Poids	kg	73
Mode de récupération de la chaleur	Efficacité	Température	% 90,0 86,0 84,0 82,0
		Enthalpie	% -
	Chauffage	Chauffage	% -
		Froid	% -
	Pression acoustique	dB(A)	18-24-32-37
Puissance absorbée	W	35 100 225 445	
Données électriques	Alimentation électrique	V;ph;Hz	230;1;50
	Câble d'alimentation	mm ²	3G 2,5
	Taille de fusible recommandée	A	10

